



**平成30年11月「上り線」切替えを予定しています！**

～事業開始から16年の年月を経て、ついに踏切除却されます～

## 天王町駅の工事状況

ホーム上の整備、上り線高架化後も進められる駅構内の整備を進めています。




## 星川駅の工事状況

上り線では、レールの敷設が完了し、駅構内の整備を進めています。



# 電気設備工事や保安設備の設置を進めています！

星川駅近くでは電気関係の工事や、お客様の安全確保につながるホーム上の保安設備の設置を進めています。

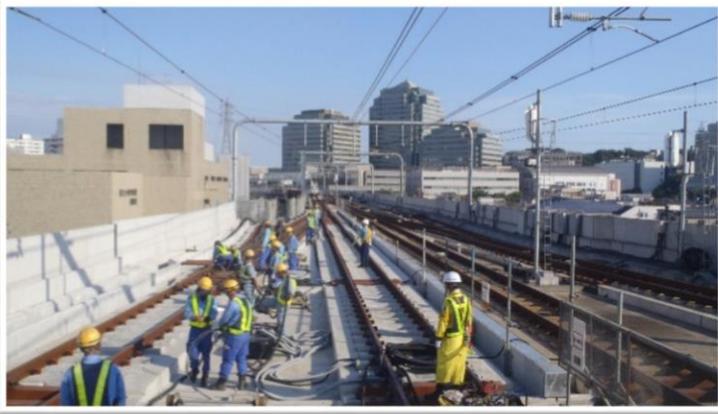

## 連続立体交差事業とは？ この事業はいつから？ その効果とは？

『連続立体交差事業』とは、鉄道を連続的に高架化等することにより、道路と鉄道の立体交差化を図る事業です。右のような効果が期待でき、都市活動の活性化に寄与します。

本事業は、平成14年度に都市計画決定を行い、事業を進めてきました。事業区間内の『開かずの踏切※』9箇所のうち7箇所を立体交差化（2箇所を廃止）することができます。

昨年3月の下り線高架化に続き、今回の上り線高架化により、踏切は除却されます（星川6号踏切は周辺道路整備後、廃止）。交通は円滑化され、踏切事故が無くなり安全性は向上します。

※ピーク時間の踏切遮断時間が40分/時以上の踏切

全線高架化前にあらためて

- 交通の円滑化**  
踏切除却による交通渋滞の解消など
- 安全性の向上**  
緊急時の活動の迅速化など
- 地域の発展**  
鉄道で分断されていた地域の一体化など
- 利便性の向上**  
周辺道路整備や高架下空間の有効活用など

## 今後の工事予定

上り線高架化後は、旧踏切部の工事や駅舎、留置線、周辺道路整備を行っていきます。

施工場所	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年
	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	
天王町駅	線路・地盤改良・ホーム改修・上屋	既存橋補修・ホーム・上屋・外壁改修	ホーム・上屋・旅客トイレ新設		
留置線 天王町駅～星川駅間		留置線構築			
星川駅	駅構内通路	エレベーター・エスカレーター・階段	駅事務室・旅客トイレ新設		
既存線路 星川駅～和田町駅間	線路撤去				
周辺道路 天王町駅～和田町駅間		星川6号～星川1号踏切周辺	天王町2号～天王町1号踏切周辺	天王町2号～星川1号踏切・駅前広場	

※ 工事期間については、天候や工事進捗状況により変更になる可能性があります。

### 【お問い合わせ】

事業に関するお問い合わせ・・・横浜市道路局計画調整部事業推進課鉄道交差調整担当 ☎ 045-671-2792  
 工事に関するお問い合わせ・・・相模鉄道株式会社 星川・天王町駅付近連続立体交差工事事務局 ☎ 045-335-6733  
 横浜市や相模鉄道(株)のホームページでも確認することができます